

MIKRA


MINI-BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO FILARE CON SINCRONISMO OTTICO
Disponibile in versione nera e bianca

MIKRA è la più piccola barriera IR per la protezione di porte e finestre e relative serrande o persiane presente in commercio (può essere infatti incassata all'interno di una guida per tapparelle con larghezza minima 1,8 cm).



Ha un design elegante, è priva del cavo di sincronismo con dei consumi estremamente ridotti.

Si compone di due profili speculari da posizionare ai lati dei passaggi da proteggere e permette di anticipare l'intrusione lasciando al contempo libertà di movimento all'interno dell'ambiente protetto. MIKRA assicura un ottimo standard di affidabilità, elevata immunità alla luce solare ed agli insetti.



E' robusta, sicura, facile da installare, disponibile nei colori bianco e nero ed ha una portata massima di 4 m.

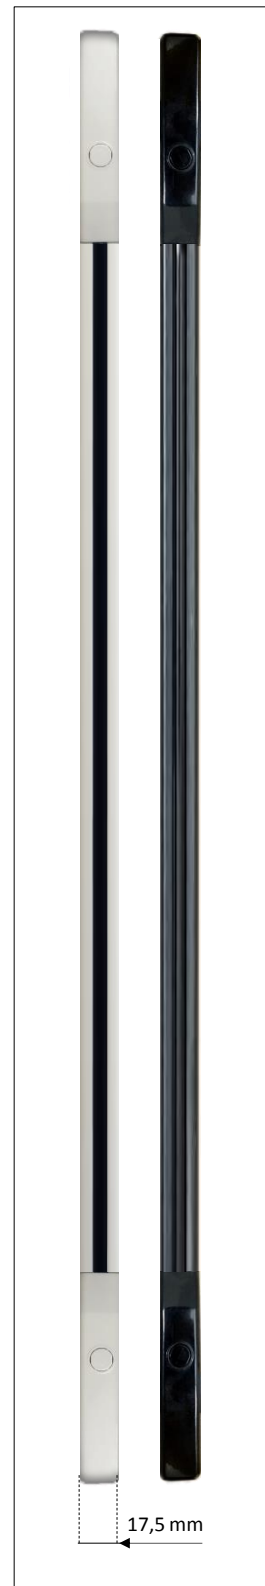

MIKRA può essere incassata all'interno di una guida per tapparelle con larghezza minima 18 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE

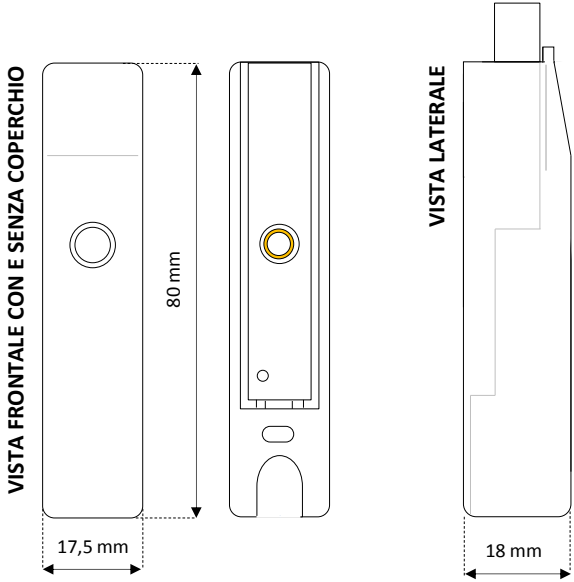Altezza barriera	0,5 m-1,0 m-1,5 m -2,0 m-2,5 m (per altezze fuori standard contattare il fornitore)	
Dimensioni	<p style="text-align: center;">PROFILO ALLUMINIO (14 x 17,5 mm)</p> 	<p style="text-align: center;">TAPPO (80 x 17,5 x 18 mm)</p> 
Profili	Estrusi in alluminio e policarbonato IR	
Colori disponibili	Nero e bianco (con policarbonato nero)	
Temperatura di funzionamento	-15°C + 60°C	
Segnale infrarosso	Ad impulsi codificati	
Portata massima in esterno	4 m	
Portata minima in esterno	50 cm (per tutte le versioni)	
Alimentazione	12 Vdc	
Consumo massimo	Scheda madre TX e RX: max. 40 mA - moduli aggiuntivi TX e RX: max. 8 mA	
Sincronizzazione	Ottica	
Massimo numero di fasci	10 doppie lenti	
Massimo numero di raggi	20 raggi lineari	
Sistema di rilevazione	OR-AND	
Uscita allarme	Contatto relè NC	
Uscita tamper	Contatto relè NC	
Segnalazione led	Sincronismo – allarme	
Conforme alle norme	EN 50131-1 e CEI 79-3	
Conforme alle direttive ROhs	2011/65/UE	
Grado di protezione	IP44	
Garanzia	3 anni	

MITECH® srl

Uffici:
Via Roncaglia, 14
20146 Milano – Italia

Produzione:
Via Ramazzone, 23
43010 Fontevivo (PR) – Italia

Tel.: +39 02.48006383
Fax: +39 02.48025620
tech@mitech-security.com



www.mitech-security.com