

# DATASHEET GEMINI e QUAD

## MINI BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO A 2 e 4 lenti Portata massima 200 m


GEMINI e QUAD sono le mini barriere all'infrarosso attivo a 2 e 4 lenti dalle dimensioni molto contenute. Precablate e pronte per l'installazione sono composte da un'unità trasmittente ed una ricevente con 8 frequenze digitali selezionabili. Possono essere installate su palo, parete oppure in combinazione con i box/custodie delle nostre colonne TOWER e GARDEN. Sono robuste, sicure, facile da installare, non necessitano di alcun sincronismo filare e vengono proposte con un rapporto qualità/prezzo davvero ineguagliabile.

GEMINI è disponibile in tre versioni (GEMINI 30, GEMINI 60 e GEMINI 100) con una portata massima di 100 m.



QUAD ha una portata massima di 200 m.



GEMINI

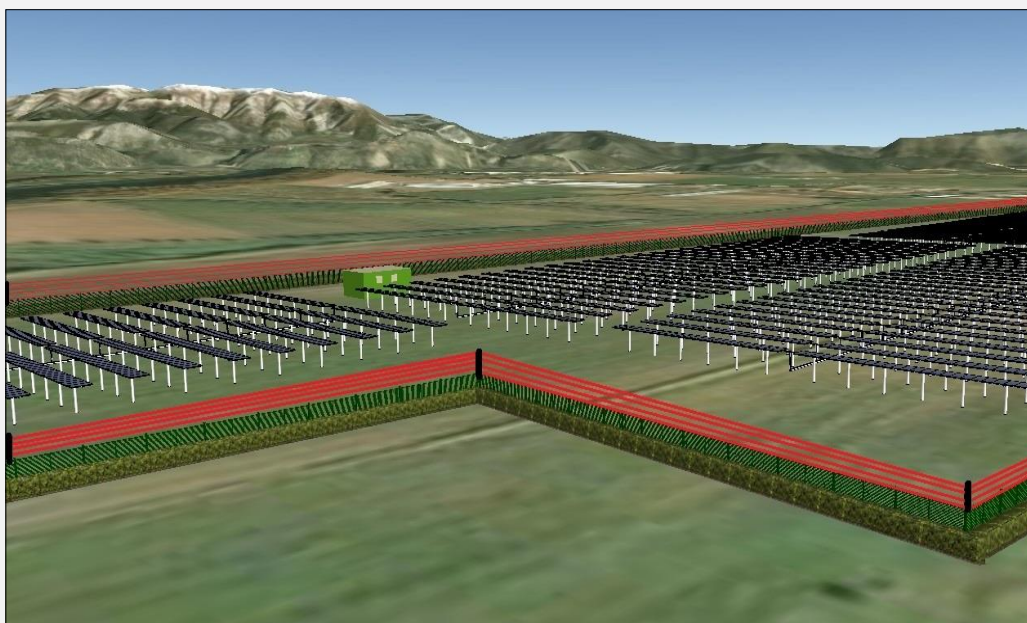

QUAD



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Portata in esterno</b>	GEMINI 100: max. 100 m – min. 50 m GEMINI 60: max. 60 m – min. 30 m GEMINI 30: max. 30 m – min. 15 m QUAD: max. 200 m – min. 100 m
<b>Dimensioni</b>	170 x 80 x 80 mm (GEMINI) 310 x 95 x 95 mm (QUAD)
<b>Sincronizzazione</b>	Ottica, allineamento con mirino e segnalazione led
<b>Alimentazione</b>	12 Vdc
<b>Angolo di allineamento verticale</b>	20° (+/- 10°)
<b>Angolo di allineamento orizzontale</b>	180° (+/- 90°)
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-25°C + 55°C
<b>Allarme</b>	Uscita relé NO-NC
<b>Segnalazione acustica</b>	Buzzer di allarme e di stato in fase di programmazione
<b>Tempo di risposta</b>	Regolabile tra 50 e 240 m/sec
<b>Conforme alle norme</b>	EN 50131-1 e CEI 79-3
<b>Conforme alle direttive ROhs</b>	2011/65/UE
<b>Grado di protezione</b>	IP55
<b>Accessori di serie</b>	Staffe per fissaggio a palo o parete
<b>Garanzia</b>	3 anni

**GEMINI**  
IN COMBINAZIONE CON LE  
COLONNE TOWER BOX



**QUAD**  
IN COMBINAZIONE CON LE  
COLONNE TOWER BOX



**MITECH® srl**

**Uffici:**  
Via Roncaglia, 14  
20146 Milano – Italia

**Produzione:**  
Via Ramazzone, 23  
43010 Fontevivo (PR) – Italia

Tel.: +39 02.48006383  
Fax: +39 02.48025620  
tech@mitech-security.com



[www.mitech-security.com](http://www.mitech-security.com)